



2019

Catálogo General


Somos
Distribuidores






De todo
en un
SOLO LUGAR


Beneficios de elegir nuestra Empresa



DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS



ENVIOS A TODO
EL PAIS

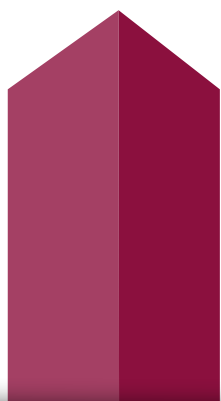

ASESORAMIENTO
EN TODAS LAS LINEAS



GRAN STOCK
EN PRODUCTOS



LOS MEJORES
PRECIOS DEL MERCADO



www.incoprov.com



Contamos
con asesores
comerciales
y técnicos
en todas
las áreas



Contáctanos:

2463 950 / 2467 636 / 2277785

Ext.ventas

☎105 ☎108 ☎107 ☎110 ☎116

Conoce todas nuestras promociones:

 @incoprov.cia  @incoprove  @incopov Ecuador



Seguridad Industrial



Protección de Cabeza



Protección respiratoria



Protección Visual



Protección Auditiva



Protección contra caídas



Protección de manos



Ropa de Trabajo



Cinturones Antilumbago



Calzado Industrial

INCOPROV



Av.NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do.Piso of. 211- 213



Protección de Cabeza

Cascos contratista



- Dieléctrico hasta los 20,000 v.
- Sistema de ajuste tipo RACHET.
- Bandas de nylon con 4 puntos de apoyo.
- Banda frontal para mayor comodidad.

Colores disponibles: 



- Correa elástica para barbilla, de 2 puntos, para todos los cascos.






CASCO H700

- Suspensión confortable, cómoda.
- Sistema de ratchet de fácil ajuste.
- Liviano, diseño compacto.
- Banda frontal reemplazable.
- Ajuste estable.
- Con ventilación opcional.
- Disponible también con portalámparas y reflectivos (mineros).

Colores disponibles:

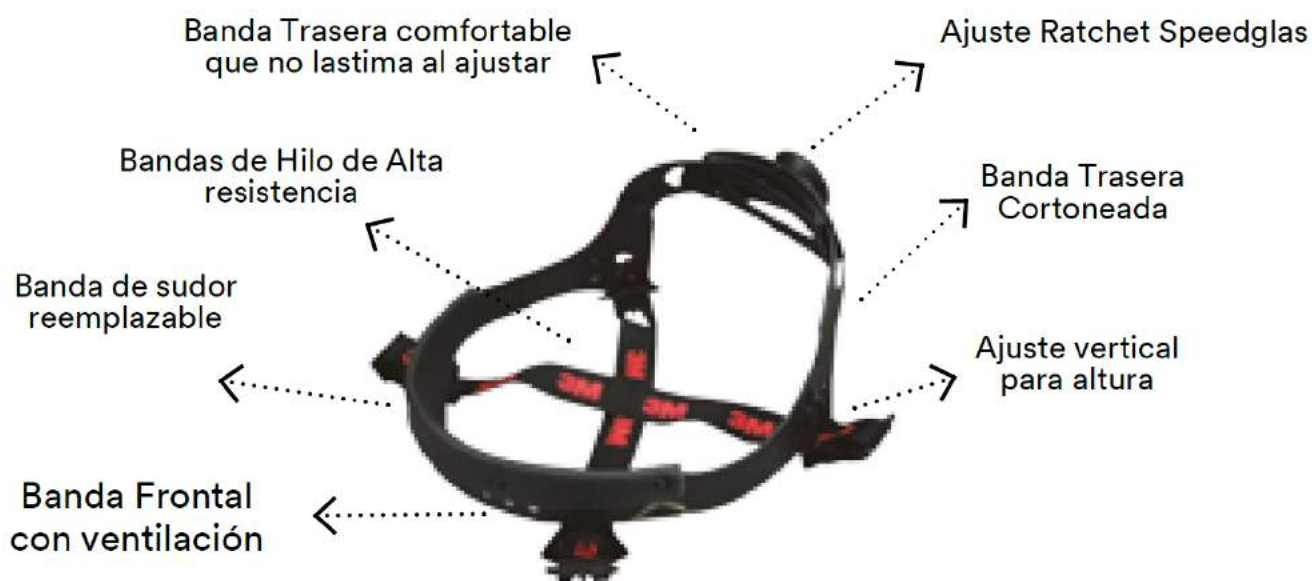



Protección respiratoria

RESPIRADOR 8210

- El respirador descartable 8210 de 3M brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.
- Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas pre-estirables, la espuma de sellado y el clip de aluminio para ajuste a la nariz, aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

Aplicaciones:

Triturado - Aserrado - Empacado - Construcción
Minería - Lijado - Carpintería - Cementos



RESPIRADOR 8210 V

- El respirador descartable ofrece la misma protección superior de nuestro respirador clásico 8210 N95 para partículas, con la característica adicional de la válvula Cool Flow™ de 3M.
- Un producto diseñado idealmente para áreas de trabajo que involucren altas temperaturas, humedad o períodos prolongados de exposición.

Aplicaciones:

Embolsado - Lijado - Barrido



INCOPROV



Av. NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do. Piso of. 211- 213



RESPIRADOR 8247

- El respirador 8247 de 3M posee todas las características del respirador 8210 y ha sido diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos, porque cuenta con un medio filtrante removedor de olores.

- Aprueba normativa de NIOSH N95

Aplicaciones:

Fundiciones - Laboratorios - Agricultura
Petroquímica - Revestimientos (asfalto)



RESPIRADOR 8511

- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, siendo un novedoso sistema de retención de partículas.

- Válvula patentada Cool Flow que brinda comodidad y frescura al usuario.

- Bandas elásticas y clip de aluminio en "M" para un mejor ajuste en la nariz y un excelente sello que se ajusta a distintos tamaños de rostros.

- Aprueba normativa de NIOSH N95

Aplicaciones:

Triturado - Aserrado - Empacado - Construcción -
Minería - Lijado - Carpintería - Cementos
Agroquímicos - Industria alimentaria.



RESPIRADOR 8512

- Posee un medio filtrante electrostático avanzado y anti-taponamiento.

- Novedoso sistema de retención de partículas, que permite mayor eficiencia de filtro, brindando facilidad de respiración por largos periodos de tiempo.

- Válvula de exhalación Cool Flow™ para mejor confort.

- Banda elásticas ajustables.

- Estructura externa fabricada con material retardante a la llama

- Aprueba normativa de NIOSH N95

Aplicaciones:

Soldadura acetilénica
Oxicorte

INCOPROV





RESPIRADOR 8577

- El respirador 8577 de 3M está diseñado para proveer protección confiable contra partículas y aerosoles aceitosos y no aceitosos, incluyendo aquellos que tienen niveles molestos de vapores orgánicos, tales como solventes, resinas y desengrasantes.

- Aprueba normativa de NIOSH N95

Aplicaciones:

Fundiciones - Laboratorios - Agricultura - Petroquímica - Revestimiento - (asfalto)

Respiradores reutilizables



RESPIRADOR 6200

- Elastómero termoplástico.
- Más cómodo.
- Material suave.
- Incrementa el tiempo de uso.
- Válvulas de exhalación diseñadas para liberar exhalación y calor.
- Diseño ergonómico y balanceado.



RESPIRADOR FULL FACE 6800

- El material elastomérico es suave a la piel, da comodidad al usuario.
- Ofrece protección con múltiples alternativas de protección contra ciertos gases y vapores y material particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000.
- Liviana y balanceada, gracias al arnés de cuatro puntos de apoyo, mayor comodidad durante mayor tiempo de uso.
- Válvula de exhalación Cool Flow™, ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca.

INCOPROV





7502 MEDIA CARA

Respirador de media cara Ultimate reutilizable
Avanzados materiales de silicona para mayor confort y durabilidad
Válvula 3M Cool Flow para comodidad fresca y seca
Arnés para cabeza con modo dual para modo estándar o hacia abajo.

Cartuchos y Filtros



FILTRO 2097

- El filtro 2097 posee una capa de carbón activado que hace que absorba olores y vapores en procesos industriales, mineros, petroleros.
- El filtro posee fibras electrostáticas avanzadas de polietileno, por lo que puede atrapar partículas sin absorber agua ni humedad, generando una mayor respiración.
- El filtro 2097 está sujeto a la norma americana NIOSH P100

Aplicaciones:

Minería subterránea - Industria farmacéutica - Soldadura eléctrica



FILTRO 2091

- Los filtros 2091 de 3M están aprobados para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.
- Están diseñados para una máxima eficiencia de filtrado.
- Poseen fibras electrostáticas.
- Norma americana NIOSH P100

Aplicaciones:

Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA - Reducción de plomo - Cadmio - Arsénico - Industria farmacéutica

INCOPROV



FILTRO 2071

- El filtro 2071 absorbe todo tipo de partículas con medios filtrantes electrostáticos para polvos y neblinas.
- Operaciones en minería y en general en operaciones que generen partículas.
- Posee la norma americana NIOSH P95
- El filtro 2071 es liviano y facilita la respiración.
- No absorbe agua ni humedad

Aplicaciones:

Triturado - Lijado - Aserrado - Carpintería - Empacado - Cementos - Construcción - Agroquímicos - Minería - Industria alimenticia



FILTRO 2096

- El filtro 2096 contiene capas de carbón diseñadas especialmente que remueven los niveles molestos de gases ácidos. Provee confort gracias a su material ligero con carga electrostática. Su protección versátil es ideal para proteger contra una amplia variedad de partículas y aerosoles aceitosos y no aceitosos. Compatible con los respiradores de media cara y de cara completa de 3M

- Norma americana P100

Aplicaciones:

Procesos químicos - Fundiciones de aluminio



FILTRO 7093

- Los filtros 7093 de 3M reducen la resistencia al respirar en un 25%, aumentando el confort en la respiración.
- Posee canales de flujo de aire que aumentan la vida útil del filtro.
- Los medios filtrantes electrostáticos aumentan la captura de partículas.
- Norma americana NIOSH P100
- Revestimiento con aditivos repelentes a líquidos y resistente a altas temperaturas.

Aplicaciones:

Exposición a partículas de sustancias
Perforación en minería
- Reducción de plomo
Arsénico - Soldadura



Protección respiratoria

Cartuchos y Filtros



CARTUCHO 6001

- Contra vapores orgánicos.
- Aplicaciones:
Pinturas disolventes - pesticidas
- industria y en general todas aquellas operaciones con presencia de vapores orgánicos.



CARTUCHO 6003

- Contra vapores orgánicos y gases ácidos.
 - Combinación de los cartuchos 6001 y 6002
- Aplicaciones:
Fundiciones - concentrado



CARTUCHO 6004

- Contra amoníaco
- Aplicaciones:
Especial en la aplicación de fertilizantes, preparación de los equipos de refrigeración, revelado fotográfico, imprentas, industria de bebidas



CARTUCHO 6006

- Contra multigases
- Aplicaciones:
En general todas aquellas operaciones con presencia de vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoníaco.



RETENEDOR 501

- Retenedor de prefiltro 5N11

INCOPROV



Protección respiratoria

Cartuchos y Filtros



RETENEDOR 502

- Para adaptar filtros de la serie 2000 y 7093 a los cartuchos de la serie 6000.



PREFILTRO 5N11

- El filtro contra partículas 5N11 ofrece simplicidad y facilidad de uso mientras ayuda a proveer protección confiable al trabajador contra ciertos aerosoles no aceitosos. Es compatible con la serie de filtros 6000 de 3M con uso del retenedor 501.
 - Sujeto a la norma americana NIOSH N95.
- Aplicaciones:
Pesticidas no aceitosos - Agricultura - Pintura en aerosol - Laqueado - Industria química
- Laboratorios



PREFILTRO 5P71

- El filtro contra partículas 5P71 ofrece simplicidad y facilidad de uso mientras ayuda a proveer protección confiable al trabajador contra ciertos aerosoles aceitosos.
 - Es compatible con la serie de filtros 6000 de 3M con uso del retenedor 501.
 - Sujeto a la norma americana NIOSH P95
- Aplicaciones:
Pintura en aerosol - Laqueado - Petroquímica - Procesamiento de papel - Laboratorios
-Pesticidas - Agricultura

www.incoprov.com



Av.NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do.Piso of. 211- 213



Protección Visual



GAFA NEMESIS OSCURA

Lente oscuro con antiempañantes, protección UV al 99% y en policarbonato con recubrimiento antirayaduras.



GAFA NEMESIS CLARA

Las Némesis V30 están diseñadas para la protección de los ojos contra riesgos de impacto de partículas. Estas gafas ofrecen protección mínima de 99% contra rayos UV, tienen diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves al tacto y marco liviano, resistente y flexible.



INCOPROV



Protección Auditiva



OREJERAS 3M PELTOR H510 A

- Los protectores auditivos Peltor H510 han sido diseñados para lugares donde los trabajadores están expuestos a niveles de ruido cercanos a los 95 dB (A).
 - Este auditivo se puede ajustar para mayor comodidad.
 - Posee almohadillas rellenas de líquido y espuma plástica.
- También cuenta con un arnés metálico, de acero inoxidable, que resiste torceduras y deformaciones.



OREJERAS 3M H520 A

- Estas orejeras están diseñadas para proporcionar niveles de atenuación medio-alto muy adecuados para la mayoría de aplicaciones industriales con altos niveles de exposición a ruido. Ayudan a reducir niveles dañinos o molestos de ruido siempre que se seleccionen, utilicen, y mantengan de forma adecuada.





H510 P3 OREJERA ANTIRUIDO PELTOR

Proporcionan una protección versátil para usos tanto esporádicos como prolongados.

Son idóneas para proteger de los ruidos producidos por una amplia variedad de aplicaciones, tanto en el trabajo como en actividades de ocio.



H540A ORJERA OPTIME

- Son protectores auditivos de gran rendimiento, desarrolladas para uso en entornos con niveles de ruido muy elevados.
- La protección se basa en una tecnología de doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa de soporte y proporciona una amortiguación máxima de frecuencias altas.
- Una conexión acústica entre el volumen interior y el volumen entre carcasas proporciona una buena amortiguación de frecuencias bajas.



UF-01-100 E-A-R™ TAPÓN

- Los tapones reutilizables 3M™ E-A-R™ Ultrafit UF-01-100 son idóneos para aplicaciones exigentes donde la conveniencia y durabilidad de un tapón premoldeado resultan fundamentales. Son de talla única y se adaptan a la mayoría de canales auditivos y proporcionan un alto nivel de atenuación.
- Para ocasiones donde se requieran unos tapones reutilizables sobre unos tapones desechables comprimibles
- Fabricados con un material blando y duradero
- Viene con estuche
- Nivel de reducción de ruido: 32dB.

INCOPROV






PP-01-002 Tapones

- Espuma polimérica blanda de tecnología propia que absorbe la energía.
- Un material firme de recuperación lenta que contribuye a lograr un ajuste perfecto.
- Forma cilíndrica especial que encaja en la mayoría de canales auditivos y proporciona un sellado fiable.
- La reducida presión de equilibrio contribuye a disminuir la presión en el canal auditivo, lo que aumenta el confort.
- La textura alveolar de la superficie expuesta es resistente al desplazamiento y contribuye a mantener un sellado eficaz.
- Excelentes características de atenuación del sonido.



ES-01-001 TAPÓN

- Un tapón que ejerce una presión uniforme y un sellado adecuado con el mayor confort.
- Se entrega con un cordón de conexión de vinilo o sin él.
- Hay disponibles dispensadores de tapones y bolsas de relleno.

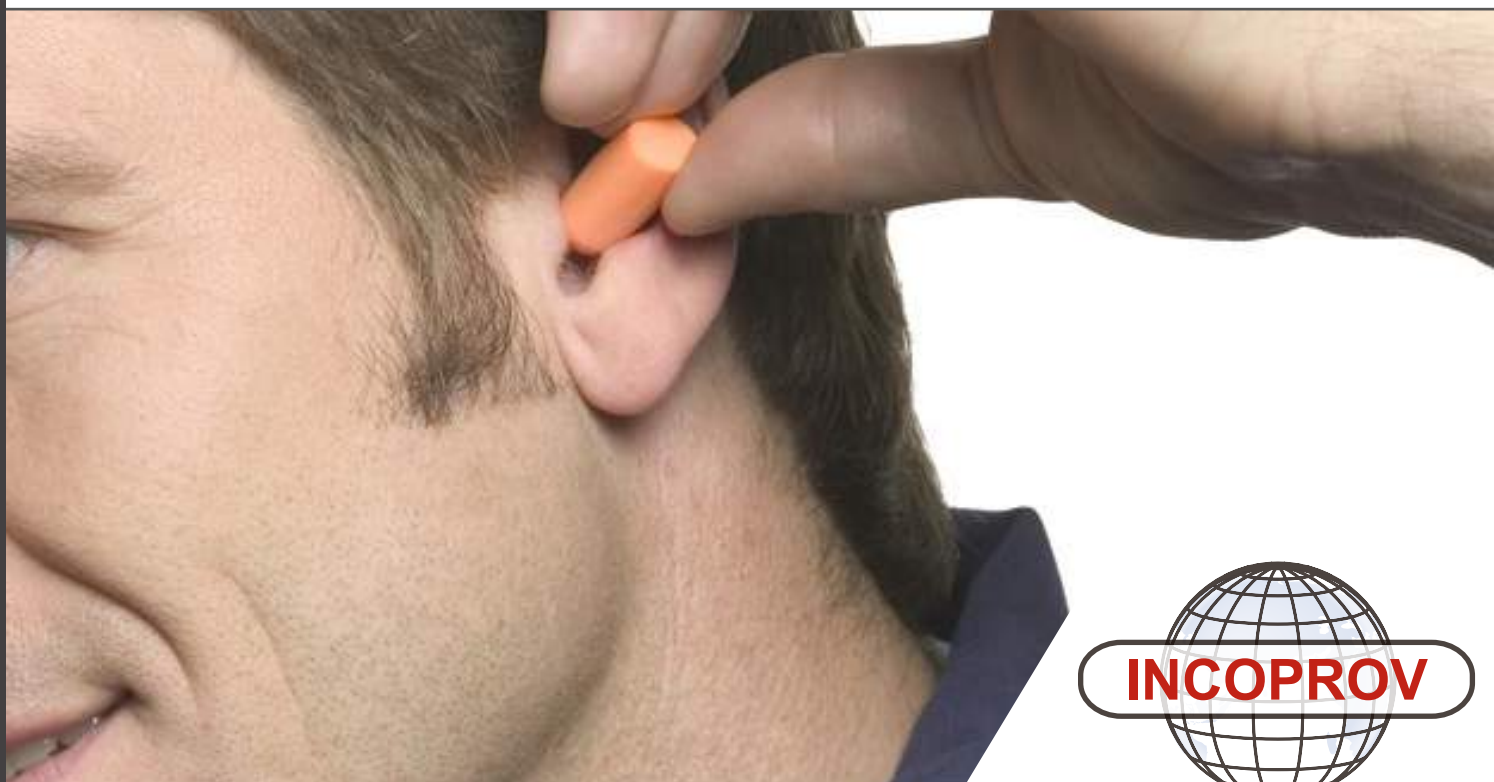



Protección contra caídas



1191205 Arnés de 3 Anillos

Características:

Anillo en D trasero

Anillos en D laterales

Correas para piernas con hebilla de paso

Reguladores paracaídas para torso

Estructura resistente, tejido trenzado de poliéster

Seguros de eslingas integrados

Indicador de impacto

Etiquetas protegidas

Amortiguador Protecta 1341001 PRO™ Pack

Eslinga de 1.8m (6') con amortiguador de impacto. Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida.

Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión. Gancho de seguridad de cierre automático en cada extremo.

El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas.

Indicador de impacto integrado.

OSHA 1910.66,

OSHA 1926.502,

ANSI A10.32.



INCOPROV



Av.NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do.Piso of. 211- 213



Protección de manos



GUANTE DE LATEX G40

Guantes Industriales hechos de tejido de punto respirable en algodón y poliéster, con un recubrimiento rugoso de Látex (en la palma); para una excelente capacidad de agarre en seco.



GUANTE DE NITRILO G40 AZUL

Guante tejido en punto de nylon sin costuras para mayor respirabilidad, libre de talco y latex. Mayor escala de abrasión (3 de 4 conforme al estandar EN 388). Aplicaciones con presencia de aceite.

INCOPROV



Av.NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do.Piso of. 211- 213



GUANTE G40 NEGRO DE POLIURETANO

Guante de Poliuretano, ofrece un alto nivel de destreza y protección. Resistente a rasgaduras y a la abrasión. Respirable, excelente agarre tanto en seco como en húmedo.



c-40 master guante industrial extra-largo

Un guante de caucho de látex natural para aplicaciones que requieren un calce cómodo y con un buen nivel de sensibilidad al tacto. Su diseño ergonómico y específico para cada mano provee excelente protección en diversas situaciones domésticas, con un agarre firme en aplicaciones mojadas. La manga termina en un puño con reborde que previene que el agua escurra dentro del guante.



GUANTES DE NITRILO AFELPADO XL

Interior de Algodón para facilitar la colocación y quitado.



INCOPROV





GUANTE MASTER BICOLOR NEGRO ANARANJADO

Satinados para facilitar la colocación y quitado • Con rollo para evitar que los líquidos ingresen a la parte interna al ser utilizados Colores: Bicolor Negro/Naranja • Calibre: 35 milésimas de pulgada de grosor • Acabado: Gra fi lado



c-40 master guante industrial extra-largo

Un guante de caucho de látex natural para aplicaciones que requieren un calce cómodo y con un buen nivel de sensibilidad al tacto. Su diseño ergonómico y específico para cada mano provee excelente protección en diversas situaciones domésticas, con un agarre firme en aplicaciones mojadas. La manga termina en un puño con reborde que previene que el agua escurra dentro del guante.

MANGAS G60 KIMBERLY



Nivel 2 Mangas resistentes al corte. Capa externa de Kevlar con excelente desempeño en corte. Capa interna de algodón para brindar una excelente respirabilidad y frescura. Nivel mas alto en resistencia al rasgado segun estandar EN388. Regulados bajo los estándares EN420:2003 , EN388:2003 X24X

INCOPROV





GUANTE MASTER BICOLOR NEGRO VERDE C-25

Guantes Master uso múltiple C-25 - negro/verde. Guantes de látex con excelente elasticidad para facilitar la manipulación y realización de actividades con total comodidad, no produce irritación, mayor sensibilidad al tacto, fácil colocación, antibacterial. Ideal para jardinería, uso doméstico, limpieza de baños, lavado de ropa, restaurantes, limpieza de vajillas, manipulación de instrumentos de limpieza y más.



GUANTE DOMESTICO C22 NEGRO AMARILLO

Producto a base de Látex natural, con excelente elasticidad para facilitar la manipulación y realización de actividades con total comodidad. Debido a los innovadores procesos de producción, el guante no produce irritación y sensibilidad en las manos de sus usuarios. Tratamiento antibacterial. Por su elasticidad y grosor ideal, minimiza la fatiga durante el uso y permite mayor sensibilidad al tacto. Tratado interiormente para un fácil colocado. No es necesario el uso de talco en sus actividades.





Ropa de Trabajo



4510 TRAJE DE PINTURA 3M

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos

Material microporoso laminado

Cremallera de doble sentido con solapa que proporciona una mayor comodidad al quitar y poner y protección adicional

Puños, cintura y tobillos elásticos para un mejor ajuste y mayor libertad de movimiento



4530 TRAJE DE PINTURA TALLA M

Material que permite el intercambio de aire para ayudar a reducir la acumulación de calor y aumentar la comodidad, a la vez que ayuda a proteger contra ciertos polvos y salpicaduras de líquidos suaves.



INCOPROV



Av.NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do.Piso of. 211- 213



4540 TRAJE DE SEGURIDAD

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos
Material microporoso laminado
Cremallera de doble sentido con solapa que proporciona una mayor comodidad al quitar y poner y protección adicional
Puños, cintura y tobillos elásticos para un mejor ajuste y mayor libertad de movimiento



TRAJE DE PINTURA KLEENGUARD A30

Traje de Protección Personal KLEENGUARD* A30 transpirable contra salpicaduras y partículas; tela respirable en SMS con MICROFORCE*. Diseño patentado REFLEX* que garantiza comodidad en los movimientos, resistencia y seguridad. Traje con cremallera frontal, elásticos en las manillas, tobillos y capucha. Solapa de una pulgada sobre la cremallera.



TRAJE DE PINTURA KLEENGUARD A35

A35 Traje de protección personal de uso limitado diseñados para brindar protección contra penetración de líquidos no peligrosos y partículas. Elaborados con la tecnología SFL*(Film micro poroso laminado con Spunbond). La capa interna está hecha con fibras no tejidas de polipropileno, especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza durabilidad y protección.



INCOPROV



TRAJE DE PINTURA KLEENGUARD A40

Traje de Protección Personal KLEENGUARD* A40 con capucha, excelente protección contra líquidos bajo presión y partículas. Pasa la prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. Película laminada respirable. Cumple con el estándar NFPA 99 como material antiestático. Traje con cremallera frontal, elásticos en las manillas, tobillos y capucha.



Cinturon Antilumbago



CINTURON ANTILUMBAGO

Este cinturón antilumbago está diseñado y confeccionado para evitar lesiones, si usted observa la correcta forma de levantar peso.



INCOPROV





Botas de trabajo



BOTA PVC BATA LACTICA

Bota de PVC fabricado con compuesto de PVC modificado con excelentes propiedades de resistencia a grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, en un rango de operación entre -30°C y 40°C . Producto Sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario.



BOTA NEGRA CROYDON SIN PUNTA DE ACERO

- Forro: textil texturizado en rizo que brinda mas confort.
- Suela: antideslizante, excelente agarre, resiste al deslizamiento. con un resultado 0,72 en seco y 0,56 humedo, según ensayo ASTM F 1677-05.
- Resistencia: Ácidos grasos, grasas naturales y bajas temperaturas.
- Plantilla: plantilla anatómica y anti fatiga en poliuretano, forrada en poliéster.



Av.NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do.Piso of. 211- 213



Botas de trabajo



WORKMAN SAFETY OIL RESISTANT

SUELA: Excelente agarre, con un resultado de 0,72 en seco y 0,56 en húmedo, según ensayo de resistencia y deslizamiento, norma ASTM F 1677. PUNTERA DE SEGURIDAD: En acero, cumple con la resistencia al impacto de 101.7 J y resiste una fuerza de compresión de 11.121 N o 2.500 lbf según la norma ASTM F 2413-11 ó 75ft-lbF.

www.incoprov.com



INCOPROV



Av.NN.UU. 1084 y Amazonas Edif. La Previsora
Torre B 2do.Piso of. 211- 213